

Förankringsalternativ


A. Betongfundament inkl. infästning

Förankring genom nedgrävning av betongfundament. Kommer med låsning mot fundamentet för att förhindra stöld.



B. Terrassfot

Förankring med terrassfot som kan bultas fast i underlaget eller stå fritt (beroende på användning).

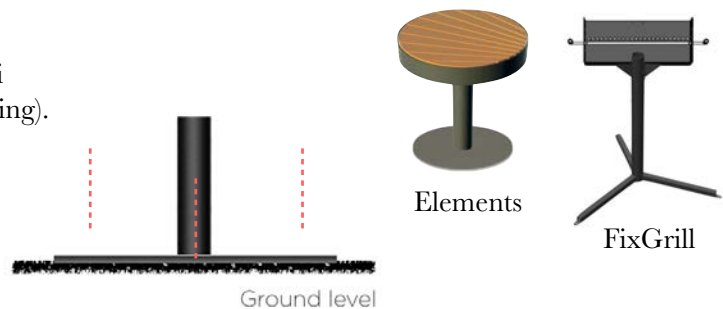


C. Markplatta bjälklag

Förankring för tex innergårdar med tunnare markskikt (ca 30cm) och ev. bjälklag under. Benet är förlängt 30cm så markplattan (foten) kan ställas på bjälklaget alt. bultas fast om så är möjligt. Efter placering av markplattan fylls marken upp ovanpå.



D. Nedgjutning

Förankring genom nedgjutning.



E. Bultplatta (liten)

Förankring genom mindre fot som bultas fast i underlaget. Viktigt med bra underlag för bra stabilitet.

